


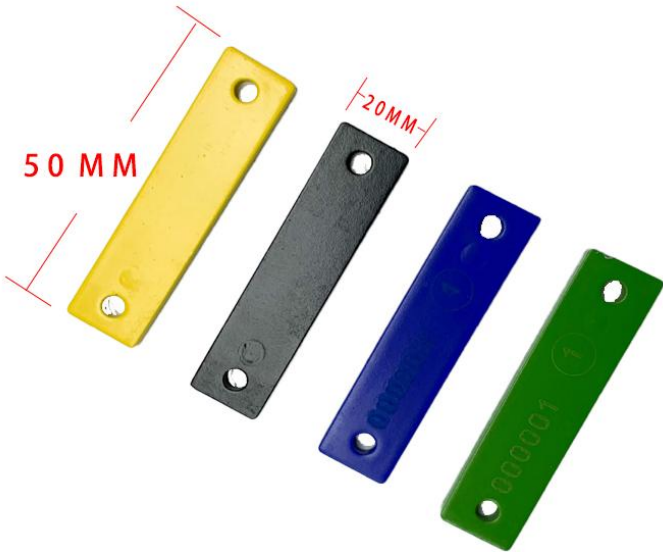

PCB抗金属电子标签

#5020-30

附着于金属表面的电子标签

- 本产品是一款适用于金属表面的抗金属电子标签，本品只在附着在金属表面时可以达到最优的性能。
- 适用于室内，或室外场景，性能稳定可靠。
- 本品采用FR-4材料作为基材，以优异的可靠性和一致性，广泛应用于资产管理，物流，设备管理，生产管理等金属环境场景。
- 易部署，结构紧凑，耐跌落。

应用领域

- 工具管理，仪器仪表管理
- 资产管理，数据中心服务器管理
- 仓储物流管理，托盘管理
- 集装箱管理，车辆管理，大型设备管理

特征




- 高灵敏度
- 背胶或固定螺丝安装
- 符合IP65等级或适当防水
- 可进行表面彩色印刷和数据个性化印刷

指标	规格
标签尺寸:	50*20*3MM
产品出货形式:	单品
天线材质:	铜+金
芯片连接方式:	正绑定
频率范围:	902-928MHZ / 866-868MHZ
背胶:	3M 300LSE
个性化:	可丝印,可激光打码, UV喷码
芯片:	默认Impinj Monza R6P
标签材质:	FR-4
结合方式:	灌封环氧树脂胶
裸签颜色:	黑色, 颜色可订制
工作温度:	-20°C至+80°C
储存温度:	-20°C至+150°C
特性	无源
读写距离	金属表面约4米（测试设备为R2000模块手持机，功率30dbm, 视环境和设备而定）

结构

射频性能

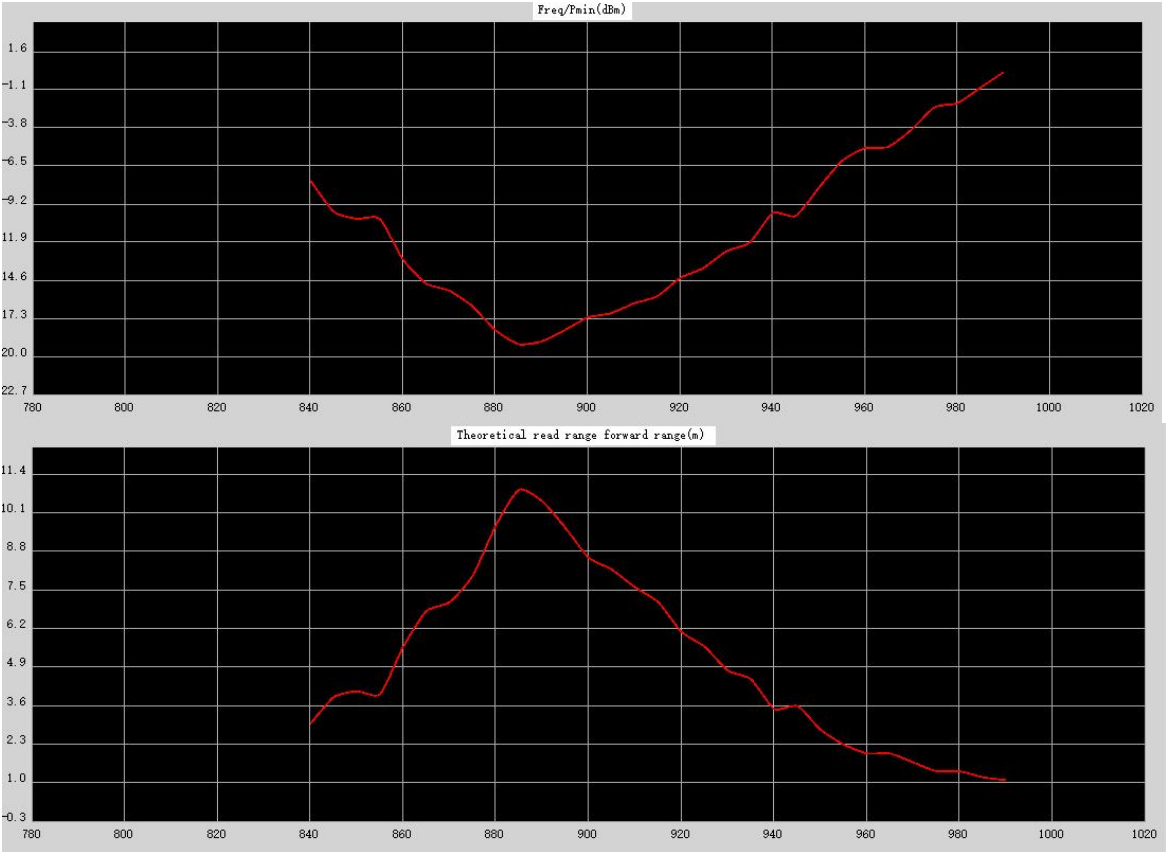

认证

零件编号.	规格
RoHS	PASS
CE	PASS

订购指南

零件编号.	规格
5010-30-R6P	抗金属电子标签/背胶可选/芯片可选