

Everest Series:



颜色:

黑色

红色

蓝色

绿色

白色


功能参数:

RFID协议:	EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C
频率:	(美标) 902-928MHz,欧(标) 865-868MHz
芯片:	Impinj monza 4E
存储:	EPC 码 496 bit;TID 码 48 bit User;128bits
写入次数:	100,000次
功能:	读写
数据保存:	50年
应用表面:	金属表面
读距： (固定机)	可达10.0米，(美标) 902-928MHz, 金属表面 可达10.3 米，(欧标) 865-868MHz, 金属表面
读距: (手持机)	可达 6.3 米，(美标) 902-928MHz, 金属表面 可达 6.6 米，(欧标) 865-868MHz, 金属表面
质保期:	3 年

物理参数:

尺寸:	70.0x20.0mm, (孔: 直径4.0mm)
厚度:	3.6mm
材料:	FR4 (PCB)
颜色:	黑色 (可选红, 蓝, 绿, 白)
安装方式:	背胶或者螺丝
重量:	11.0g
天线材质:	铜+金
芯片连接方式:	正绑定
背胶:	3M 300LSE
结合方式:	灌封环氧树脂胶
工作温度:	-20℃至+85℃

尺寸:

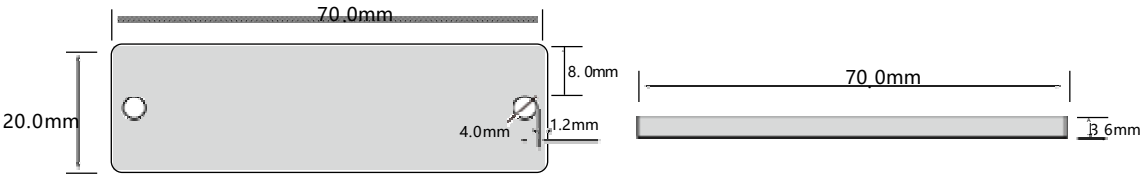

- 本产品是一款适用于金属表面的抗金属电子标签，PCB（Printed Circuit Board），中文名称为印制电路板，又称印刷线路板，PCB板印刷电路板是覆以树脂铜箔或背胶铜箔为基材,主要采用倒封装绑定倒扣工艺制作,是一种具有高度可靠性,绝佳的可挠性印刷电路板。在PCB板上通过工艺，做上天线和芯片，就成了PCB电子标签。 PCB电子标签具有较佳的抗氧化、抗冲击、防水性能,使其能够适用于室外高温环境,并具有更长的使用寿命,可以更持久的使用，并便于信息的读取传输。
- 适用于室内，或室外场景，性能稳定可靠。
- 本品采用FR-4材料作为基材，以优异的可靠性和一致性，广泛应用于资产管理，物流，设备管理，企业内部生产管理等金属环境场景。易部署，结构紧凑，耐跌落。


特征

- 高灵敏度, 全频段（兼容欧频美频）
- 背胶或固定螺丝安装
- 符合IP68等级
- 可进行表面彩色印刷和数据个性化印刷

应用领域

- 工具管理，仪器仪表管理
- 资产管理，数据中心服务器管理
- 仓储物流管理，托盘管理
- 集装箱管理，车辆管理，大型设备管理

射频性能

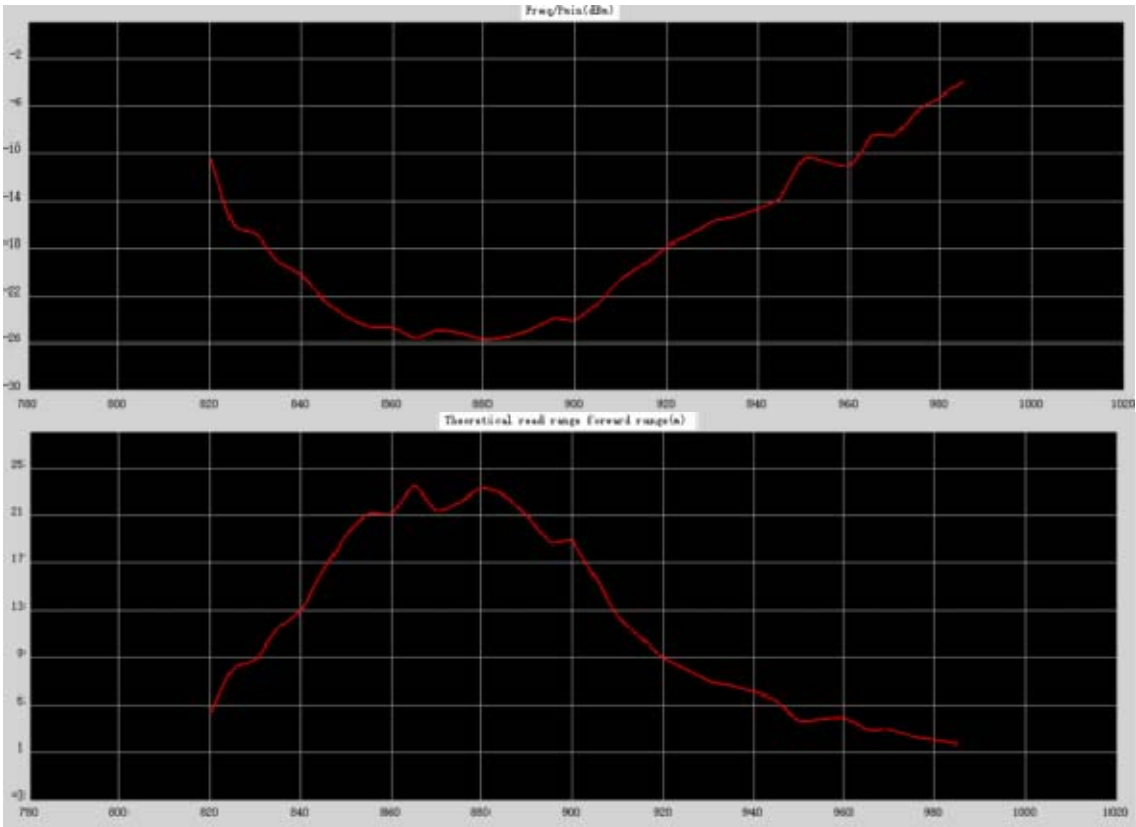

订购指南

零件编号	规格
7020-35G-781	抗金属电子标签/背胶可选/芯片可选/尺寸可选